


Osmose

La cloison bord à bord



www.cloisons-clips.com



Gamme Osmose

L'alliance du confort et de la lumière

La gamme de cloisons bord à bord Osmose se décline en trois configurations : **Osmose, Osmose M et Osmose Joint Creux.**

Vitrée toute hauteur ou pleine, Osmose ne présente aucun montant apparent entre les modules et apporte une **finition minimaliste à votre espace.**

Sobre, acoustique, design, la solution Osmose est idéale pour l'aménagement de vos espaces tertiaires.

Un joint spécifique en Polyméthacrylate de Méthyle (PMMA) transparent a été développé pour un affleurement optimal des vitrages.

Osmose **s'intègre parfaitement à la cloison Clipsoplaque+** pour l'aménagement de zones spécifiques.



Bureau - Circulation - Hall d'accueil - Salle de réunion - Espace détente...

Caractéristiques Générales

Composition

- Ossature tubulaire en aluminium, coloris au choix dans la gamme RAL
- Simple vitrage centré ou décalé, double vitrage
- Porte bois, cadre aluminium ou verre
- Porte standard, toute hauteur ou avec imposte filante

Dimensions

- Hauteur maximum : 3000mm*
- Trame standard : 1220mm
- Épaisseur de la cloison : 79mm

* Selon recommandations de pose

Acoustique

- Plein toute hauteur : 41dB (Rw)

Osmose

Laisser passer la lumière

Osmose est une cloison bord à bord vitrée toute hauteur qui permet de diffuser la lumière naturelle au sein de vos espaces.

Disponible en simple ou double vitrage, Osmose s'intégrera à tous les environnements et apportera une finition homogène.



Osmose M

Mixer les ambiances

Osmose M mixe confidentialité et transparence avec des modules pleins et vitrés toute hauteur bord à bord.

Sans couvre-joint apparent, Osmose M met en valeur vos espaces tertiaires et garantit de bonnes performances acoustiques pour plus de confort.

Finitions

- Aucun montant intermédiaire visible entre les modules pleins et/ou vitrés
- Panneaux agglomérés bois décor au choix
- Jonction entre les modules pleins / vitrés avec un adhésif double face
- Simple ou double vitrage de 10 ou 12mm
- Profilés aluminium laqués, coloris au choix dans la gamme RAL
- Porte standard, toute hauteur ou avec imposte filante

Acoustique - Design





Transparence - Sérénité

Finitions

- Aucun montant intermédiaire visible entre les modules
- Simple ou double vitrage de 10 ou 12mm
- Jonction entre les modules vitrés linéaires avec un joint spécifique Clips transparent
- Profilés aluminium laqués, coloris au choix dans la gamme RAL
- Porte standard, toute hauteur ou avec imposte filante

Osmose Joint Creux

Jouer avec les lignes


Osmose Joint Creux laisse apparaître un joint creux vertical entre les modules pleins.

Des rainures horizontales peuvent également être réalisées dans le panneau afin d'apporter une touche d'originalité supplémentaire.

Finitions


- Joints creux verticaux de 4mm entre les modules pleins
- En option : rainures décoratives avec une baguette aluminium 4 x 4mm

Perspective - Confort

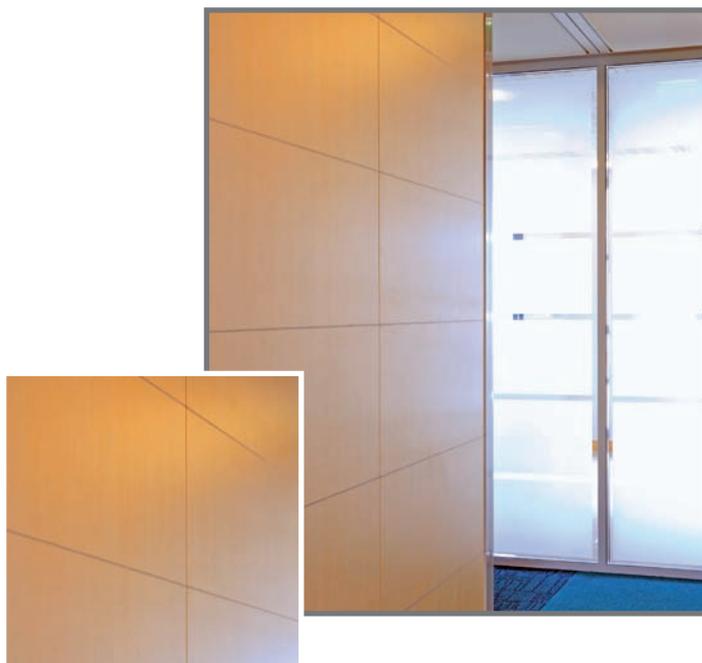

Caractéristiques techniques

Coupe horizontale

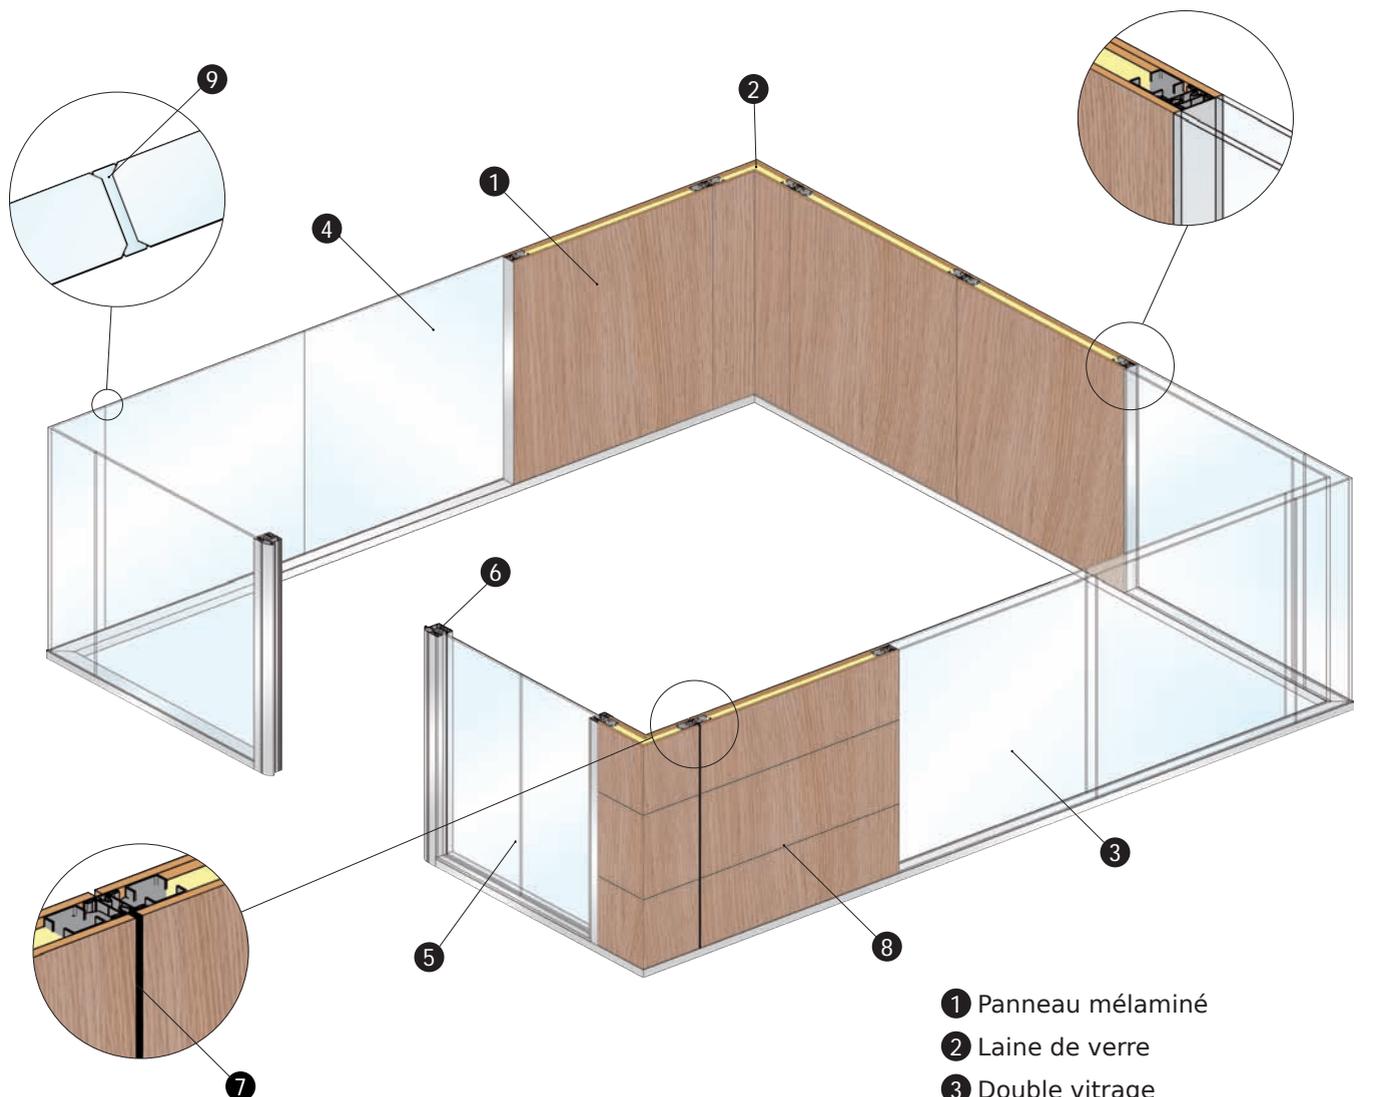

- ① Panneau mélaminé
- ② Laine de verre
- ③ Double vitrage
- ④ Simple vitrage décalé
- ⑤ Simple vitrage centré
- ⑥ Huisserie ronde
- ⑦ Joint creux vertical de 4mm
- ⑧ Joint creux horizontal avec baguette aluminium 4 x 4mm
- ⑨ Joint de vitrage Clips transparent

Recommandations

- L'utilisation des gabarits de pose est recommandée pour le positionnement des cornières sur les panneaux mélaminés.
- Utiliser une ventouse double à tendeurs pour positionner les vitrages les uns par rapport aux autres.
- Pour plus d'informations, se référer au **dossier technique** et à la **notice de montage** Osmose.

Pour plus d'informations, contactez votre technico-commercial Clips.



Z.I. Rue de l'Industrie ■ 14700 Falaise ■ France
Tél. +33 (0)2 31 40 44 04 ■ Fax. +33 (0)2 31 40 07 50
contact@cloisons-clips.com ■ www.cloisons-clips.com

Service Clients

Tél. +33 (0) 231 401 401
Fax. +33 (0) 231 404 434
serviceclients@cloisons-clips.com